MICROINGRANAGGI SI RISERVA DI MODIFICARE
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SENZA PREAVVISO

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

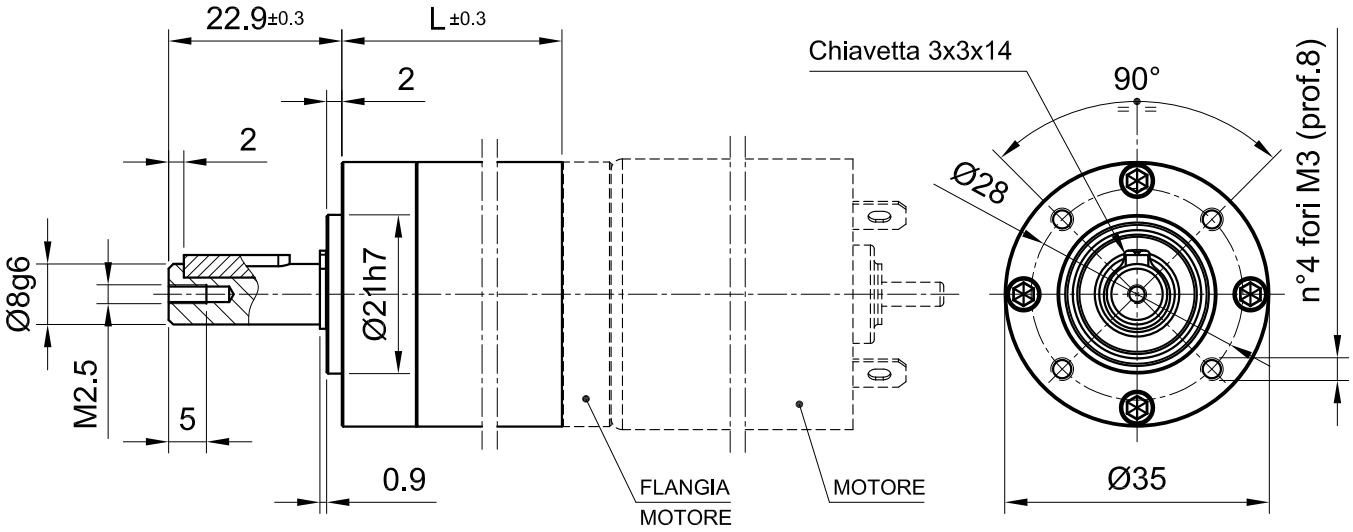

COPPIA CONTINUA MASSIMA: 10 Nm
COPPIA INTERMITTENTE: 12 Nm

CODICE	RAPP. K	STADI	L	μ	PESO gr
R350602	46.65	3	47.8	70%	310
R350702	69.07	3	47.8	70%	310
R350802	102.27	3	47.8	70%	310
R350902	151.42	3	47.8	70%	310
R351002	167.96	4	58.1	60%	380
R351102	248.67	4	58.1	60%	380
R351202	368.18	4	58.1	60%	380
R351302	545.11	4	58.1	60%	380
R351402	807	4	58.1	60%	380



DATI TECNICI

- Flange in lega di alluminio, ingranaggi in acciaio legato temprato e cementato, alberi in acciaio NiCr assemblati su doppio cuscinetto a sfere ZZ e RS su richiesta.
- Lubrificazione permanente a grasso long life da -50 °C a +130 °C.
- Velocità max consigliata in ingresso 6000 g/min.
- Durata ai valori nominali: 5000 h.
- Flange di fissaggio per motori DC, brushless e stepper.
- Valori di coppie e numero di giri in uscita sono in funzione dei motori abbinati.
- Esecuzioni speciali su richiesta.
- Possibilità di forniture con encoder ottico.

MICROingranaggi srl
Via del Commercio, 29
20090 Buccinasco (Mi)
Tel. 02-48401364 Fax 02-48403899
www.microingranaggi.it

MICROingranaggi

Descrizione/Description

RIDUTTORE EPICICLOIDALE

SERIE RX35 RINFORZATO

Approvato/Approved	Scala/Scale
LB	1:1
Foglio/Sheet 1/1	
Disegno n°/Drawing n°	Rev:
RX35	

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' RISERVATO A TERMINI DI LEGGE - ALL THE PROPERTY OF THIS TECHNICAL DRAWING IS RESERVED ACCORDING TO LAW RULES